
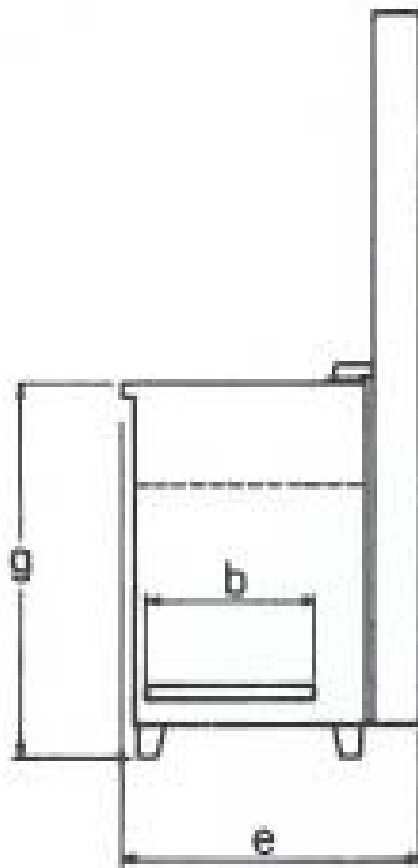


Spécifications techniques			900	1200	1600
Dimensions internes (utile)	mm	a	855	1100	1540
	mm	b	435	560	810
	mm	c	455/222	560/280	720/360
Dimensions extérieures (over-all)	mm	d	965	1290	1690
	mm	e	900	1190	1450
	mm	f	1800	2160	2625
	mm	g	880	1110	1310
	mm	h	1270	1575	2010
Charge max. à 6 bars	kg		100	250	500
Consommation d'air comprimé à 6 bars/min.	L		75 - 175	200 - 600	250 - 700
Epaisseur tôle	mm		3	3	3
Contenu liquide recommandé	L		250/175	550/375	1230/875
Puissance	kW		1 x 6	2 x 6	2 x 9
Manomètre de pression			Standard	Standard	Standard
Régulateur de pression			Standard	Standard	Standard
Séparateur d'eau sémi-automatique			Standard	Standard	Standard
Graisseur compte-gouttes			Standard	Standard	Standard
Trappe de nettoyage en inox			Standard	Standard	Standard
Vanne de vidange à boule 2"			Standard	Standard	Standard
Poids de la machine	kg		225	410	600
Peinture	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002	7035 + 5002
Attestations			CE	CE	CE
Couvercle pneumatique avec commande bi-manuelle			Option	Standard	Standard
Réservoir en inox			Option	Option	Option
Chauffage électrique avec combistat et isolation thermique			Option	Option	Option
Transport latéral			Option	Option	Option
Aspiration			Option	Option	Option
Groupe ultrasons			Option	Option	Option
Filtration fin en continu			Option	Option	Option
Filtration magnétique			Option	Option	Option
Turbulence d'air comprimé			Option	Option	Option
Circulation de liquide			Option	Option	Option


*type 900*

*type 1200*

*type 1600*

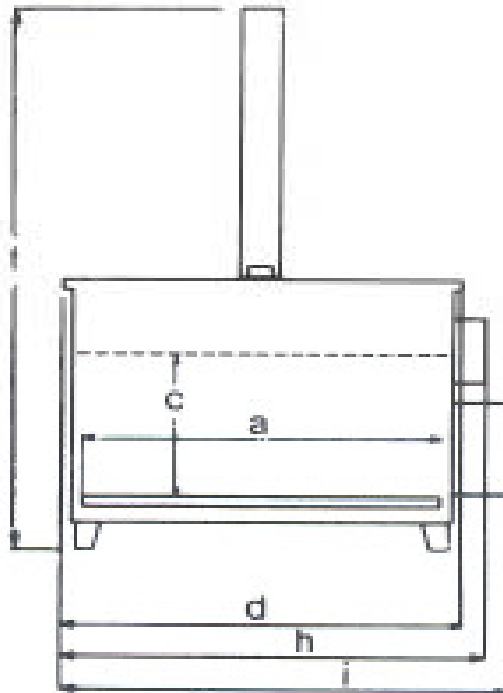

OPTIONS POSSIBLES POUR MACHINES DE TREMPE	
Toiture pour l'évacuation des vapeurs avec porte guillotine en table de (dé)chargement incl.	2ième porte guillotine PP pour pos. 3 table de (dé)chargement inclus.
Porte guillotine pneumat. pour pos. 3	Evacuation des vapeurs
Chauffage renforcé	Condenseur de vapeur
Couvercle pneumat., incl. comm. bi-manuelle	Plateau intérieur avec rouleaux
Thermostat digital	Table de (dé)chargement avec rouleaux et égouttoir
Minuterie de lavage	Empiècement avec 3 rouleaux et égouttoir
Minuterie fixe réglée + bouton de pression	Panier
Minuterie avec réglage week-end	Tambour pour pièces en vrac
Sécurité de niveau	Séchage
Sécurité de niveau avec remplissage automatique	Distributeur doseur programmable pour détergent liquide
Unité de correction	Pompe aspirante et de refoulement pour fûts DDS 52
Turbulence air comprimé	Décanteur
Circulation de liquide	Chauffage par serpentin à vapeur
US. PZI-Transducteurs	Pompe de vidange
Séparateur de graisse	Chauffage électrique digital (solvents)
Filtration fin version simple	Chauffage électrique 80° (aqueux)
Filtration fin avec pré-filtrage	Ecumoire d'huile
Filtration magnétique	

Des options supplémentaires sont toujours disponibles sur demandes.



table de (dé)chargement



convoyeur à rouleaux interne



pompe de vidange



porte guillotine pneumatique



évacuation de vapeurs



séparateur de graisse