
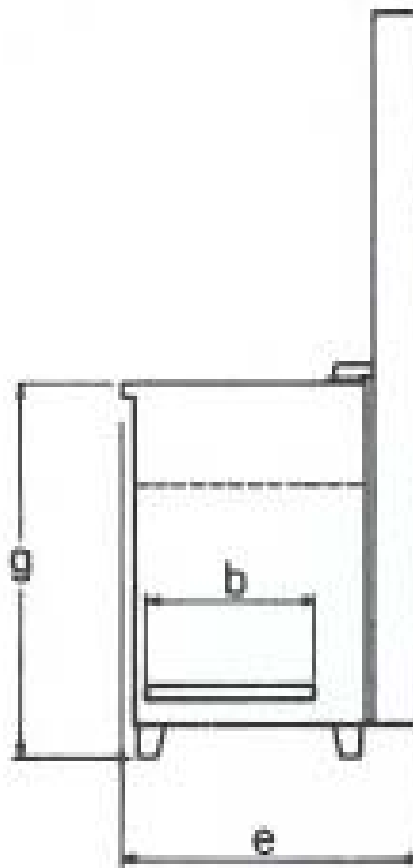


Technische specificaties			900	1200	1600
Inwendige afmetingen (nuttig)	mm	a	855	1100	1540
	mm	b	435	560	810
	mm	c	455/222	560/280	720/360
Uitwendige afmetingen (over-all)	mm	d	965	1290	1690
	mm	e	900	1190	1450
	mm	f	1800	2160	2625
	mm	g	880	1110	1310
	mm	h	1270	1575	2010
Max. belasting bij 6 bar	kg		100	250	500
Persluchtverbruik op 6 bar/min.	L		75 - 175	200 - 600	250 - 700
Plaatdikte	mm		3	3	3
Aanbevolen vloeistofinhoud	L		250/175	550/375	1230/875
Aangesloten vermogen	kW		1 x 6	2 x 6	2 x 9
Drukmanometer			Standaard	Standaard	Standaard
Drukregelaar			Standaard	Standaard	Standaard
Semi-automatische waterafscheider			Standaard	Standaard	Standaard
Nevelsmeerder			Standaard	Standaard	Standaard
Schoonmaakluik in RVS			Standaard	Standaard	Standaard
Aftapbolkraan 2"			Standaard	Standaard	Standaard
Gewicht van de machine	kg		225	410	600
Schildering	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002	7035 + 5002
Attesten			CE	CE	CE
Pneumatisch deksel met tweehandsbesturing			Optie	Standaard	Standaard
Tank in RVS			Optie	Optie	Optie
Elektrische verwarming met combistaat en thermische isolatie			Optie	Optie	Optie
Lateraal transport			Optie	Optie	Optie
Afzuiging			Optie	Optie	Optie
Ultrasoongroep			Optie	Optie	Optie
Continu fijnfiltrering			Optie	Optie	Optie
Magneetfiltratie			Optie	Optie	Optie
Persluchtturbulentie			Optie	Optie	Optie
Vloeistofcirculatie			Optie	Optie	Optie


type 900

type 1200

type 1600

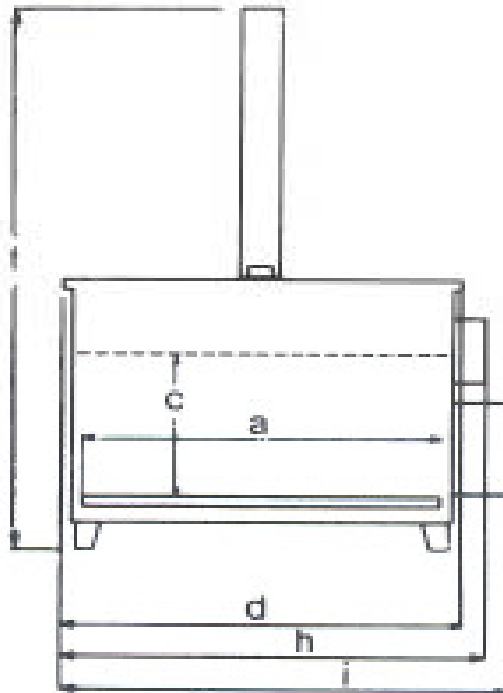

MOGELIJKE OPTIES VOOR DOMPELAARS

Overkapping voor dampafvoer met PP hefdeur, incl. laad- / lostafel	2de PP hefdeur voor pos. 3 incl. 2de laad- / lostafel
Pneumatische hefdeur voor pos. 3	Dampafzuiging
Verzwaarde verwarming	Dampcondensator
Pneumatisch deksel, incl. 2-handsbesturing	Inwendige rollenbaan
Digitaal thermostaat	Laad- / lostafel met druipbak
Wastijdschakelaar	Verbindingsstuk met 3 rollen en druipbak
Vast ingestelde klok met drukknop	Laadkorf
Tijd klok met weekend-schakeling	Trommel voor stortgoed
Niveaubeveiliging	Droging
Niveaubeveiliging met automatische bijvulling	Programmeerbare doseerpomp vloeibaar wasmiddel
Correctie-eenheid	2-weg vatpomp DDS 52
Perslucht turbulentie	Decantatietoestel
Vloeistofcirculatie	Stoomspiraalverwarming
US. PZT-Transducers	Vuilwater afvoerpomp
Vetafscheider	Elektrische verwarming digitaal (solvent)
Fijnfiltering enkelvoudig	Elektrische verwarming 80° (waterig)
Fijnfiltering met voorfiltering	Olieskimmer incl. automatische niveauregeling
Magneetfiltratie	

Bijkomende opties steeds verkrijgbaar op aanvraag.



laad- / lostafel



inw. rollenbaan



vuilwater afvoerpomp



pneumatische hefdeur



dampafzuiging



vetafscheider