


Technische specificaties		1000	1250	1500
Inwendige afmetingen (nuttig) B x D x H	mm	995 x 675 x 705	1235 x 795 x 810	1435 x 1125 x 985
Uitwendige afmetingen (over-all) B x D x H	mm	1050 x 1200 x 2200	1290 x 1125 x 2195	1500 x 1670 x 2470
Deuropening H x B	mm	710 x 605	810 x 725	1000 x 985
Werkhoogte	mm	1000	920	880
Roosterbelasting	kg	150	250	500
Afzuigventilator	kW	0,18	1,18	1,1
Persluchtverbruik bij 6 bar	L./min.	480	480	780
Drukmanometer		Standaard	Standaard	Standaard
Semi-automatische waterafscheider		Standaard	Standaard	Standaard
Nozzles in Tungsten Ø	mm	6	6	10
Netspanning		230 V - 50 Hz - 1 Ph	230 V - 50 Hz - 1 Ph	230 V - 50 Hz - 1 Ph
Verlichting TL	W	18	30	90
Plaatdikte	mm	3	3	3
Geschikt voor alle straalmedia		Standaard	Standaard	Standaard
Gewicht van de machine	kg	185	235	450
Schildering	RAL	7035 + 5002	7035 + 5002	7035 + 5002
Attesten		CE	CE	CE
Bediening met voetpedaal		Standaard	Standaard	Standaard
Deurbeveiliging		Standaard	Standaard	Standaard
Persluchtafblaaspistool		Standaard	Standaard	Standaard
Handbediende draaitafel wegneembaar		Optie	Optie	Optie
Handbediende draaitafel op rail incl. in-/uitvoertafel		Optie	Optie	Optie
Regelbaar statief voor pistool		Optie	Optie	Optie
Zijdoorvoer (links of rechts)		Optie	Optie	Optie
Gemotoriseerde draaitrommel		Optie	Optie	-
Hoogvermogenpakket		Optie	Optie	Standaard


type 1000 / 1250

type 1500

MOGELIJKE OPTIES VOOR INJECTOR STRAALCABINES	
Stofopvangketel compleet	Zijdoorvoer (links of rechts)
Handbediende draaitafel wegneembaar	Trommel met reductiemotor en tijdschakelaar incl.
Draaitafel op rail + in-/uitvoertafel	Hoogvermogenpakket

Bijkomende opties steeds verkrijgbaar op aanvraag.

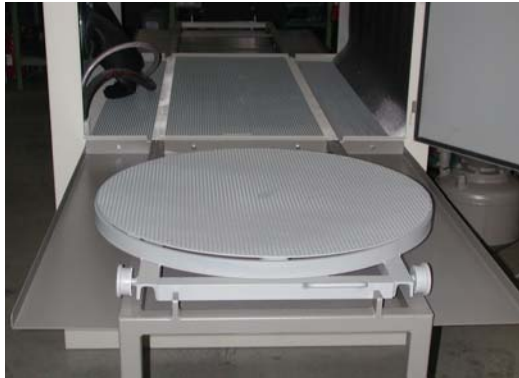

draaitafel



regelbaar statief voor pistool



trommel met reductiemotor